




OXSA

MARKKINOIDEN JÄREIN LUMILINKO AMMATTIKÄYTTÖÖN!

Esitteen kuvat luonnoskuvia. Värit sekä tarroitus voivat poiketa lopullisesta tuotteesta.

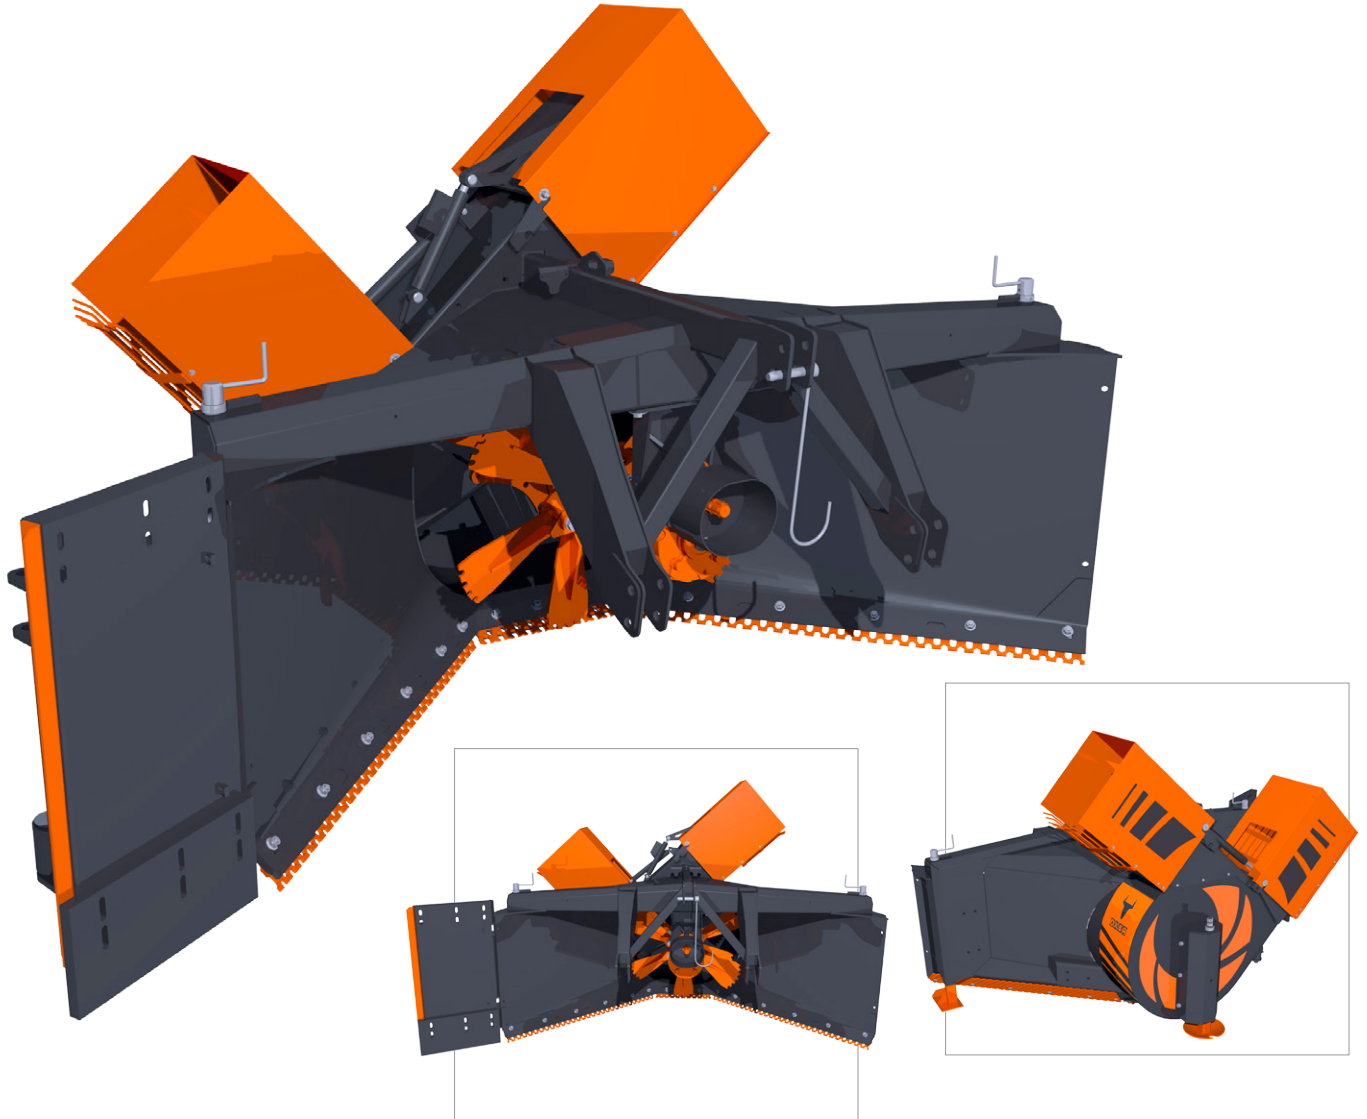

OXSA SNOW 285

Suomessa valmistettu ja Suomen talveen suunniteltu.

Snow 285 linko mallin suunnittelussa on lähtökohtana on ollut linkon soveltuvuus raskaaseen urakointikäyttöön. Rakenteet on tehty kestävään jatkuvaa rasitusta vaativissa olosuhteissa. Kaikki on mitoitettu hieman "yli", jotta voimme olla varmoja että linko kestää.

Runkorakenteissa on käytetty **S355J2G3 erikoisterästä** sekä kaikki kovalle kulutukselle alttiit osat kuten terät, syöttö- ja heittosiivet on valmistettu **HB500 erikoisteräksestä**.

Kammion ja roottorin suunnittelussa on huomioitu myös märän nuoskalumen aiheuttamat haasteet ja saadun testipalautteen pohjalta voidaan sanoa että **OXSA Snow 285 toimii hyvin myös suojakelissä**. Linkon käyttöänsä maksimoimiseksi myös heittokammionkehä on valmistettu kulutusteräksestä.

Pulverimaalattu pinta on liukas ja kulutusta kestävä.

Heittoluukun sylinterit on varustettu lukkoventtiileillä jolla luukut pysyvät säädetyssä asennossa, traktorin hydraulikasta riippumatta.

Lisävarusteena on saatavana hydraulinen vallileikkuri molemmille puolille. Vallileikkuriin voidaan lisäksi asentaa kumiterä jolla lingon työlevyettä saadaan 60cm lisää puolelleen.

Terät ovat **HB500 erikoisterästä**. Vakiona verkkoterä ja lisävarusteena sileä- tai hammasterä.

Siiven kärjen sisäpuolella on alhaalla vahvikepala, jonka materiaalina on **HB500 erikoisteräs**.

Luukun suojukset ovat helposti irrotettavissa.

Rungon yläpalkki on koottu kahdesta erillisestä kotelosta, joiden yhteinen materiaalivahvuus on **14mm**. Siiven pystytuki on hitsattu päistään kiinni yläpalkin molempiin koteloihin millä saavutetaan siivelle erittäin vahva rakenne myös ulkopuolisia, siiven kärkeen kohdistuvia iskuja vastaan.

Työntövarren korvakoissa on sekä kiinteä että kelluva asetus.



Heittoaukon koko on optimoitu tehokkaan roottorin mukaiseksi.

Vetovarsien korvakot on viety pääpalkin läpi ja hitsattu kiinni myös sen sisäpuolelta.

Vetopisteet on mitoitettu siten että linko jää riittävän kauas traktorista myös isorenkaisilla koneilla.

Jalasten korkeus on säädettävissä.

Etujalakissa on pikasäätö ja säädön lukitus.

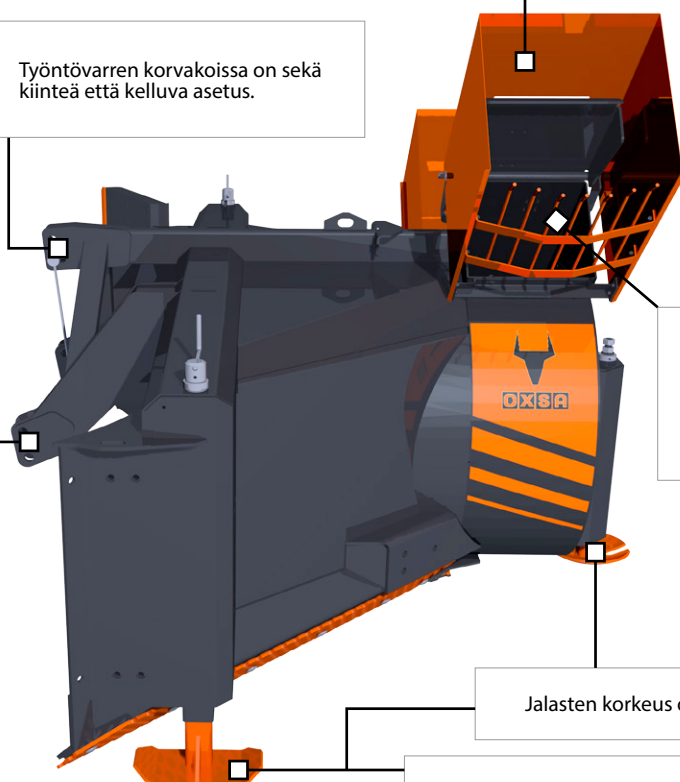

540rpm alennusvaihte vakiona.
Lisävarusteena saatavana myös
1000rpm-malli. V.O akselina
toimii 1 3/4" 6-urainen akseli.

8-lapainen syöttösiivikko on laakeroitu
roottoriin. Jokaisella syöttösiivellä on
murtopultti ja rasvausmahdollisuus. Kun
syöttösiipi on lukittu roottoriin murtopultilla,
syöttösiivet eivät pääse aiheuttamaan ääntä.

Roottorin akseli on
80 mm umpiakselia.

Roottori on laakeroitu
edestä 70 mm ja
takaa 75 mm
laakeri-yksiköillä.

Laakereiden
rasvaaminen on
helppoa.

4-lapainen heittosiivikko on valmistettu **HB500 erikoisteräksestä**. Heittosiipeen voidaan asentaa
yksi tai kaksi murtopulttia. Heittosiipi on laakeroitu vaihdettavilla laakeriheloilla roottoriin sekä
heittosiivikon laakeroinneissa on rasvausmahdollisuus. Heittosiipi pyörii murtopultin välityksellä
jatkuvasti roottorin mukana. Tämä ei aiheuta käynnistysvaiheessa ääntä, seikka jota arvostetaan
taajamissa aamuyön pimeinä tunteina.

**Kammion korkeus edestä ja
heittosiivikon halkaisija on 1m**
joten linko menee hyvin myös
paksussa lumikerroksessa.

Käyttöänsä maksimoimiseksi myös
heittokammion kehä on valmistettu
kulutusteräksestä.

Heittosiivikon matalalla sijoituksella ja heittokammion
muotoilulla varmistetaan että märkkin lumi nousee helposti
heittosiivelle.

OXSA SNOW 285 - LISÄVARUSTEET

- Hydraulinen vallileikkuri vasemmalle puolelle
- Hydraulinen vallileikkuri oikealle puolelle
- Vallileikkurin kumiterä. Lisää työleveyttä max 60cm.
- Etu- ja takajalaksen karhennin, joilla estetään jalasten aiheuttama liukkaus
- Sileäterä
- Hammasterä
- Alennusvaihe 1000rpm ulosotolle
- Etupyörät

OXSA SNOW 285 - TEKNISET TIEDOT

SNOW 285	
Työleveys, cm	282
Höyläysleveys, cm	270
Työleveys lisäsiivillä, cm	282 + 60 + 60 = 402
Paino, kg	1070kg
Roottorin halkaisija, mm	1000
Syöttösiivet, kpl	8 (HB500)
Heittosiivet, kpl	4 (HB500)
Alennusvaihde	540rpm / 1 3/4"
Laakerointi	
edessä	70mm
takana	75mm
Luukun aukko, mm	360 x 360

Lumilingon **nivelakseli** pitää olla mallia **1 3/4 Z=6** ja varustettu **1400 Nm ylikuormakytkimellä** (murtopultti tai levykytkin). Suositeltavat tehonkestovaatimukset ovat **95 hv / 540 rpm** tai **150 hv / 1000 rpm**.

Sopivan nivelakselin voit tarvittaessa tilata myös lingon mukana.

Lähin jälleenmyyjäsi

www.oxsa.fi

